

Model No.	MRH-50
Supply Voltage	220-240V ~ 50Hz
Rated Power	50W
Class	II

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

- Read ALL the instructions before using this product.
- Check that the product and all supplied accessories are present and in tact.
- Always check your mains supply is the same as indicated on the product before connecting.
- Always disconnect the product from the electrical supply before carrying out cleaning or maintenance. To disconnect the product, switch controls to OFF then remove plug from the outlet.
- Always unplug the product if casing, wire or plug are damaged.
- Avoid the use of an extension cord which may overheat and cause risk of fire. If an extension cord is necessary, it must be rated above the maximum rated power of the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The product must not be located immediately below a socket outlet.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Do not use this product in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this product if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
- Fixed heaters are to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a

person in the bath or shower.

- **WARNING:** In order to avoid overheating, DO NOT COVER THE PRODUCT.
- **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.



INSTALLATION

ATTENTION: When connecting several heating elements in parallel to the mains, the cable thickness and fuse protection must be checked based on the total nominal power of all devices operating on that cable. In all cases, no more than five devices may be operated via the same mains connection cable. This is essential for sustainable deep drying of entire rooms or buildings.

SELECTING A SUITABLE LOCATION AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

When choosing an appropriate installation location, please observe the following:

MOUNTING HEIGHT:

Install the unit in the lower third of a wall (close to the floor) to achieve optimal heat output.

CLEARANCE:

Maintain a minimum distance of 2 cm from solid objects to ensure adequate air circulation around the products elements.

For horizontal, non-fixed installations (e.g., window recesses, tables, or other surfaces), the elements must be placed on the junction boxes or the supplied mounting brackets so the products surface can radiate heat upwards freely. Ensure they do not touch surrounding objects and are secured against falling.

CAUTION – RISK OF OVERHEATING:

If the products surface comes into direct contact with materials, overheating may occur! Experimental applications of this kind are not intended and will void the warranty.

HANDLING:

To avoid damage, handle the products elements carefully and protect them from impacts or shocks.

MOUNTING SURFACES:

Ensure the installation surface is dry and grease-free when using tape for temporary installation. If adhesion cannot be guaranteed, secure the device with screws. Damage caused by falling product elements is not covered by the warranty. Please keep this in mind when using adhesives for installation.


HEAT-SENSITIVE MATERIALS:

Make sure there are no materials nearby that could be damaged by long-term exposure to temperatures of approx. 50–85°C. Certain plastics such as white trim on plastic windows may discolor when exposed to heat.


PROTECTIVE DEVICES:

Under no circumstances should you remove protective components (rear insulation layer, junction box).


STAND INSTRUCTION




Insert the product into the two feet, ensuring that the four grooves align correctly and fully engage to secure the unit in place.

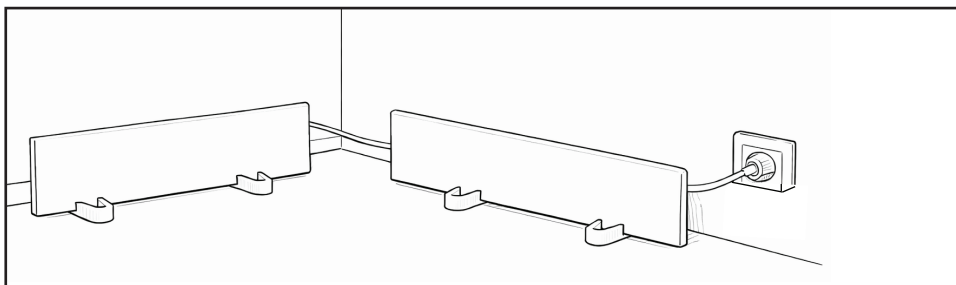


WALL-MOUNTED INSTRUCTION



Step 1:
Mark the positions of the two holes to be drilled on the wall.




Step 2:
Drill the holes using an appropriate drill bit, then insert the wall plugs into the drilled openings.



Step 3:
Insert the three metal screws for wall mounting into the wall plugs



Step 4:
Lift the product and align the two round holes on the rear brackets with the two screws on the wall. Then slide the product so the screws move from Position A to Position B

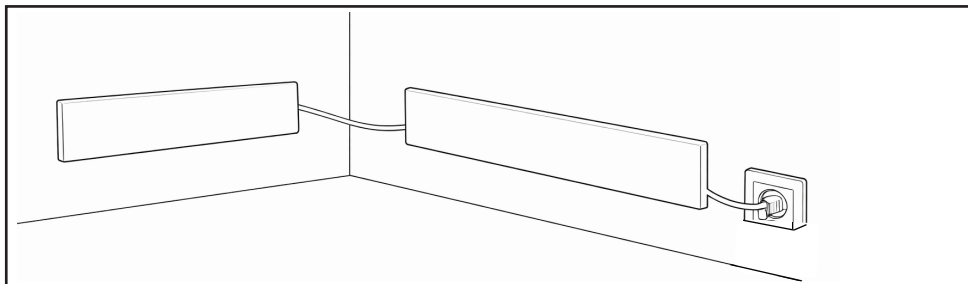

FACTORS FOR EFFICIENT OPERATION

The drying time and the size of the areas that can be dried depend on the following factors:


- The amount of moisture contained in the wall
- The humidity level of the room air
- The wall temperature
- The wall thickness
- The structure of the building
- The thermal conductivity of the wall
- The distance of the product elements from the wall (as close as possible, but no less than 1.5 cm)
- The duty cycle of the product elements
- The distance of the product elements from the affected areas

SAFETY AND MAINTENANCE

State-of-the-art insulating materials ensure that the built-in electrical connections are protected against external influences in accordance with the IP44 standard (protection against dust and splashing water).

The unit is easy to care for and maintenance-free.

ATTENTION: Do not use any cleaning products with an alcohol content greater than 5% (this may damage the rear side of the products elements), and do not use any scouring or abrasive agents.

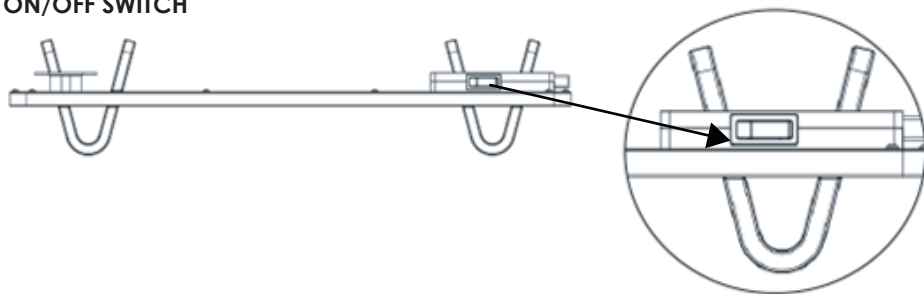ON/OFF SWITCH**ENVIRONMENTAL PROTECTION**

For electrical products sold within the European Community.

This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

**GUARANTEE**

Please ensure that you retain your receipt which will act as both proof of purchase and a guarantee validation document.

Your product carries a 2 year guarantee from the date that the original purchaser receives it. If your product fails within the guarantee period please ensure that you have all necessary documentation available including proof of purchase (receipt or invoice with serial number, location and date of purchase) in addition to all original undamaged packaging and leaflets etc. It is strongly recommended that you inspect your product carefully before it is used or installed.

This product guarantee does not affect your statutory rights.

Modèle	MRH-50
Tension d'alimentation	220-240V ~ 50Hz
Puissance nominale	50W
Classe	II

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez l'intégralité des instructions avant d'utiliser ce produit.
- Vérifiez que le produit et tous les accessoires fournis sont présents et en bon état.
- Assurez-vous toujours que votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur le produit avant de le brancher.
- Débranchez systématiquement le produit avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Pour déconnecter, mettez les commandes sur OFF puis retirez la prise de la prise murale.
- Pensez à débrancher le produit s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans une pièce où le feu est allumé et sans protection.
- N'utilisez pas le produit à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier, le fil ou la prise sont endommagés.
- Évitez d'utiliser une rallonge qui pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie. Si une rallonge est indispensable, elle doit avoir une puissance supérieure à celle de l'appareil.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou instruits sur une utilisation sécurisée et qu'ils comprennent les risques associés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne placez jamais le produit juste en dessous d'une prise électrique.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance constante.
- N'utilisez pas ce produit à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne l'utilisez pas si le produit est tombé ou présente des signes visibles de dommages.
- Les chauffages fixes doivent être installés de façon à ce que les interrupteurs et autres commandes ne soient pas accessibles à une personne dans la baignoire ou la douche.

• **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque de surchauffe, NE RECOUVREZ PAS LE PRODUIT.

• **ATTENTION** : Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une vigilance particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

• **ATTENTION** : Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une vigilance particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



INSTALLATION

ATTENTION : Lorsque vous raccordez plusieurs éléments chauffants en parallèle au secteur, vérifiez l'épaisseur du câble et la protection par fusible en fonction de la puissance nominale totale des appareils connectés. En tout cas, il ne doit jamais y avoir plus de cinq appareils sur le même câble d'alimentation. Ceci est primordial pour un séchage profond et durable de pièces ou bâtiments entiers.

SÉLECTION D'UN EMPLACEMENT ADAPTÉ ET CONSIGNES D'INSTALLATION

Lorsque vous choisissez un endroit pour installer l'appareil, veillez à respecter les indications suivantes :

HAUTEUR DE MONTAGE :

Installez l'appareil sur le tiers inférieur du mur (près du sol) afin d'optimiser la diffusion de chaleur.

ESPACEMENT :

Laissez un espace d'au moins 2 cm autour des objets solides pour garantir une bonne circulation de l'air autour des éléments du produit.

Pour toute installation horizontale non fixe (comme dans une niche de fenêtre, sur une table ou toute autre surface), placez les éléments sur les boîtes de raccordement ou sur les supports fournis afin que la chaleur puisse se diffuser librement vers le haut. Veillez à ce qu'ils ne touchent aucun objet autour et qu'ils soient bien sécurisés pour éviter toute chute.

ATTENTION – RISQUE DE SURCHAUFFE :

Si la surface du produit entre en contact direct avec des matériaux, une surchauffe peut survenir ! Ce type d'utilisation expérimentale n'est pas prévu et annule la garantie.

MANIPULATION :

Pour éviter tout dommage, manipulez les éléments du produit avec précaution et protégez-les contre les chocs et les coups.

SUPPORTS DE FIXATION :

Avant d'utiliser un ruban adhésif pour une installation temporaire, assurez-vous que la surface est sèche et exempte de graisse. Si l'adhésion n'est pas garantie, fixez l'appareil avec des vis. Tout dommage causé par la chute des éléments n'est pas couvert par la garantie. Pensez-y lors de l'utilisation d'adhésifs pour l'installation.


MATÉRIAUX SENSIBLES À LA CHALEUR :

Veillez à ce qu'aucun matériau à proximité ne risque d'être détérioré par une exposition prolongée à des températures d'environ 50–85°C. Certains plastiques, comme les baguettes blanches sur les fenêtres en PVC, peuvent se décolorer sous l'effet de la chaleur.


DISPOSITIFS DE PROTECTION :

Il est impératif de ne jamais retirer les éléments de protection (couche isolante arrière, boîte de raccordement).


INSTRUCTIONS POUR LE SUPPORT

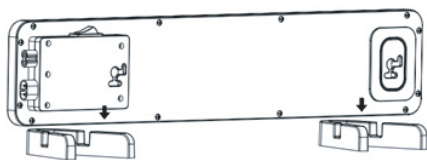


Insérez le produit dans les deux pieds, en vérifiant que les quatre rainures s'alignent et s'emboîtent parfaitement afin d'assurer la stabilité de l'appareil.

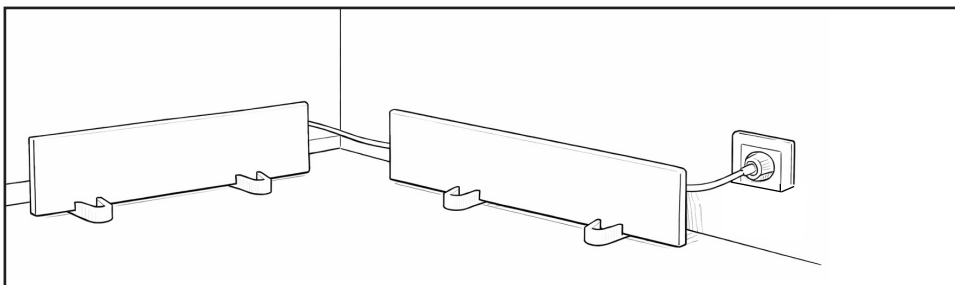


INSTRUCTION DE FIXATION MURALE




Étape 1 :
Repérez sur le mur
l'emplacement des
deux trous à percer.




Étape 2 : Percez les
trous à l'aide d'un
foret adapté, puis
insérez les chevilles
dans les ouvertures
réalisées.



Étape 3 : Vissez les
trois vis métalliques
de fixation murale
dans les chevilles



Étape 4 : Soulevez le produit
et alignez les deux trous ronds
des supports arrière avec les
deux vis fixées au mur. Faites
ensuite glisser le produit pour
que les vis passent de la
position A à la position B

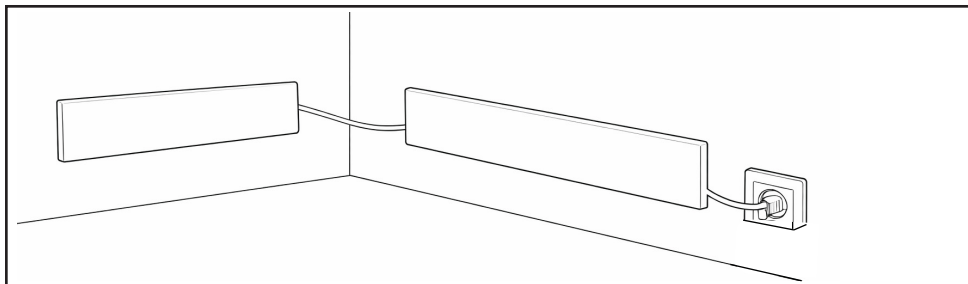

FACTEURS D'UTILISATION OPTIMALE

La durée de séchage ainsi que la surface pouvant être traitée dépendent des éléments suivants :


- La quantité d'humidité présente dans le mur
- Le taux d'humidité de l'air ambiant
- La température du mur
- L'épaisseur du mur
- La structure de la construction
- La conductivité thermique du mur
- La distance des éléments du produit par rapport au mur (aussi proche que possible, mais au moins 1,5 cm)
- Le temps de fonctionnement des éléments du produit
- La distance entre les éléments du produit et les zones à sécher

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Des matériaux isolants de pointe garantissent la protection des connexions électriques intégrées contre les influences extérieures conformément à la norme IP44 (protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau).

L'appareil se nettoie facilement et ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION : N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant plus de 5 % d'alcool (cela pourrait endommager l'arrière des éléments du produit), et évitez les nettoyeurs abrasifs ou les produits à récurer.

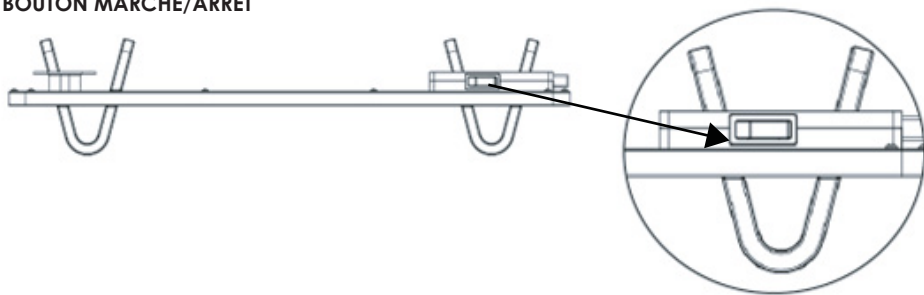BOUTON MARCHE/ARRÊT

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pour les appareils électriques commercialisés au sein de l'Union européenne.

Ce produit porte un marquage conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Merci de recycler ces produits dans les points appropriés. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre revendeur pour connaître les modalités de recyclage.



GARANTIE

Merci de conserver votre ticket de caisse, il servira de preuve d'achat et de document de validation de garantie.

Votre appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date de réception par l'acheteur initial. Si votre produit présente un défaut durant cette période, veuillez à réunir tous les justificatifs nécessaires, notamment la preuve d'achat (ticket ou facture avec numéro de série, lieu et date d'achat), ainsi que l'emballage et la documentation d'origine en bon état. Il est vivement conseillé d'examiner attentivement votre produit avant toute utilisation ou installation.

Cette garantie n'altère en rien vos droits légaux.

Modellnr.	MRH-50
Betriebsspannung	220-240V ~ 50Hz
Nennleistung	50W
Schutzklasse	II

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sämtliche Anweisungen aufmerksam durch.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt sowie alle mitgelieferten Zubehörteile vollständig und unversehrt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Produkt angegebenen übereinstimmt.
- Trennen Sie das Produkt immer vom Strom, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Schalten Sie dazu das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn das Produkt längere Zeit nicht genutzt wird.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in einem Raum, in dem das Feuer eingeschaltet und nicht gesichert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von leicht entflammbaren oder explosiven Materialien.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und Brandgefahr verursachen können. Falls ein Verlängerungskabel erforderlich ist, muss es für die maximale Leistung des Geräts ausgelegt sein.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zum sicheren Gebrauch erhalten haben und die Gefahren verstehen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine entsprechend qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nur in der Nähe des Geräts aufhalten, wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im unmittelbaren Umfeld von Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken.
- Setzen Sie das Produkt nicht ein, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Fest installierte Heizgeräte müssen so montiert werden, dass Schalter und Bedienelemente von Personen in der Badewanne oder Dusche nicht erreicht werden können.

• **WARNUNG:** Um Überhitzung zu vermeiden, das Gerät NIEMALS ABDECKEN.

• **VORSICHT:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besonders aufmerksam sein, wenn Kinder oder empfindliche Personen in der Nähe sind.

• **VORSICHT:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen hervorrufen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.

INSTALLATION



ACHTUNG: Beim Anschluss mehrerer Heizgeräte parallel an das Stromnetz muss die Kabelstärke und die Sicherung den Gesamtleistungsbedarf aller angeschlossenen Geräte berücksichtigen. Es dürfen maximal fünf Geräte über dasselbe Netzkabel betrieben werden. Dies ist wichtig für eine effektive und nachhaltige Tieftrocknung von Räumen oder Gebäuden.

Bei der Auswahl eines geeigneten Montageorts beachten Sie bitte Folgendes:

MONTAGEHÖHE:

Bringen Sie das Gerät im unteren Wanddr Drittel (bodennah) an, um eine optimale Wärmeverteilung zu erreichen.

ABSTAND:

Halten Sie mindestens 2 cm Abstand zu festen Gegenständen, damit die Luft ungehindert um die Elemente des Produkts zirkulieren kann.

Für waagerechte, nicht fest installierte Anwendungen (z. B. Fensterlaibungen, Tische oder andere Oberflächen) müssen die Elemente auf die Anschlussdosen oder die beiliegenden Montagehalterungen gesetzt werden, damit die Oberseite des Produkts ungehindert nach oben Wärme abgeben kann. Achten Sie darauf, dass sie keine angrenzenden Gegenstände berühren und sicher gegen Umkippen gesichert sind.

VORSICHT – ÜBERHITZUNGSGEFAHR:

Kommt die Oberfläche des Produkts direkt mit anderen Materialien in Kontakt, kann es zu Überhitzung kommen! Solche Versuchsaufbauten sind nicht vorgesehen und führen zum Erlöschen der Garantie.

UMGANG:

Um Schäden zu vermeiden, gehen Sie mit den Elementen des Produkts behutsam um und schützen Sie diese vor Stößen oder Erschütterungen.

MONTAGEFLÄCHEN:


Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche bei temporärer Befestigung mit Klebeband trocken und fettfrei ist. Sollte die Haftung nicht gewährleistet sein, befestigen Sie das Gerät mit Schrauben. Für Schäden durch herabfallende Produktelemente übernimmt die Garantie keine Haftung. Bitte beachten Sie dies bei der Verwendung von Klebstoffen zur Montage.

WÄRMEEMPFINDLICHE MATERIALIEN:


Achten Sie darauf, dass sich keine Materialien in der Nähe befinden, die durch dauerhafte Temperaturen zwischen etwa 50–85 °C beschädigt werden könnten. Bestimmte Kunststoffe, wie etwa weiße Fensterrahmen, können bei Hitze verfärben.

SCHUTZEINRICHTUNGEN:


Entfernen Sie unter keinen Umständen Schutzkomponenten wie die rückseitige Isolationsschicht oder den Anschlusskasten.

AUFSTELLANLEITUNG


Setzen Sie das Gerät in die beiden Standfüße ein und achten Sie darauf, dass die vier Rillen richtig ausgerichtet und vollständig eingerastet sind, damit das Gerät sicher steht.

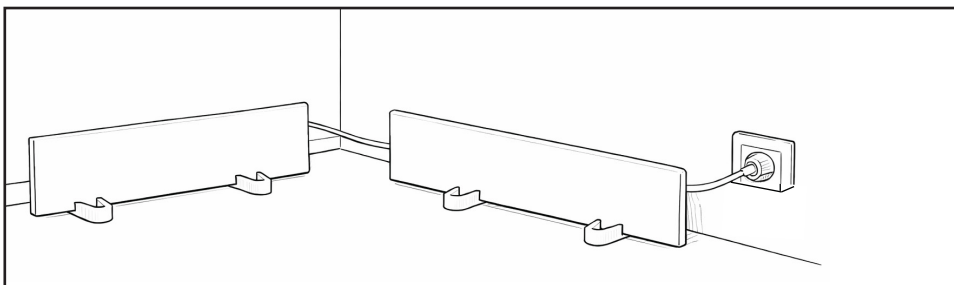


ANLEITUNG FÜR WANDMONTAGE




Schritt 1: Markieren Sie die Stellen für die beiden Bohrlöcher an der Wand.




Schritt 2: Bohren Sie die Löcher mit einem passenden Bohrer und setzen Sie anschließend die Dübel in die Öffnungen.



Schritt 3: Drehen Sie die drei Metallschrauben zur Wandmontage in die Dübel ein.



Schritt 4: Heben Sie das Produkt an und richten Sie die beiden runden Öffnungen an den hinteren Halterungen mit den beiden Schrauben an der Wand aus. Schieben Sie das Produkt anschließend so, dass die Schrauben von Position A nach Position B gleiten.

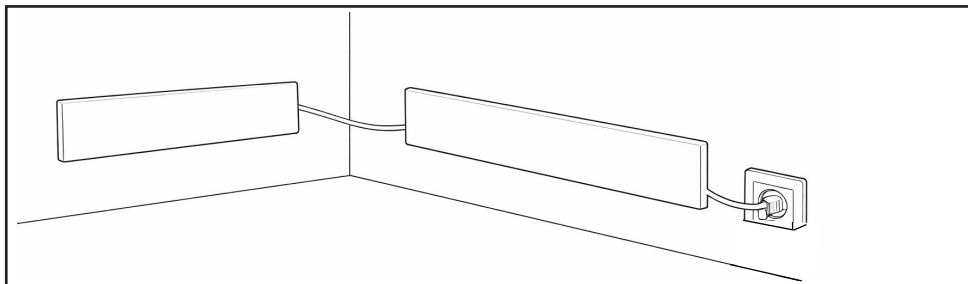

FAKTOREN FÜR EINE EFFIZIENTE FUNKTIONSWEISE

Die Trocknungsdauer und die Größe der trocknenden Flächen hängen von folgenden Faktoren ab:


- Die Feuchtigkeitsmenge in der Wand
- Die Luftfeuchtigkeit im Raum
- Die Temperatur der Wand
- Die Wandstärke
- Die Bauweise des Gebäudes
- Die Wärmeleitfähigkeit der Wand
- Der Abstand der Produktelemente zur Wand (so nah wie möglich, jedoch mindestens 1,5 cm)
- Die Betriebsdauer der Produktelemente
- Der Abstand der Produktelemente zu den betroffenen Stellen

SICHERHEIT UND PFLEGE

Modernste Isoliermaterialien sorgen dafür, dass die eingebauten elektrischen Anschlüsse gemäß IP44-Standard (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt sind.

Das Gerät ist pflegeleicht und benötigt keine Wartung.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit einem Alkoholgehalt von mehr als 5 % (dies kann die Rückseite der Produktelemente beschädigen) und verzichten Sie auf scheuernde oder abrasive Mittel.

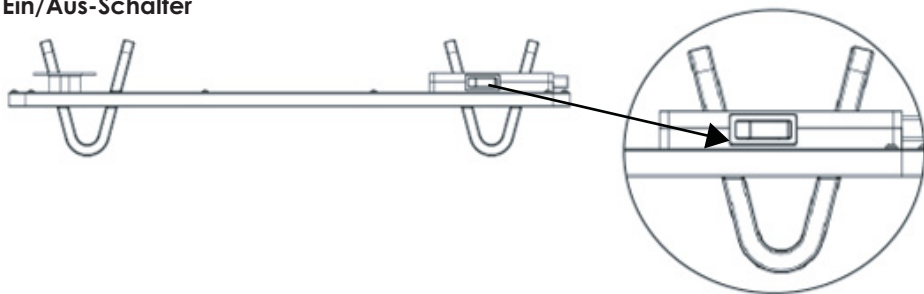Ein/Aus-Schalter**UMWELTSCHUTZ**

Für Elektrogeräte, die innerhalb der Europäischen Union verkauft werden.

Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie vorhandene Recyclingstellen. Wenden Sie sich für Hinweise zur Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler.

**GARANTIE**

Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon sorgfältig auf. Er dient sowohl als Kaufnachweis als auch als Bestätigung für Ihre Garantie.

Ihr Produkt verfügt ab dem Tag des Erstkaufs über eine Garantie von 2 Jahren. Sollte während dieses Zeitraums ein Defekt auftreten, halten Sie bitte alle relevanten Unterlagen bereit – insbesondere den Kaufbeleg (Kassenbon oder Rechnung mit Seriennummer, Ort und Kaufdatum) sowie die unbeschädigte Originalverpackung und sämtliche beiliegenden Unterlagen. Es wird dringend empfohlen, das Produkt vor der Nutzung oder Installation genau zu überprüfen.

Diese Produktgarantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte nicht ein.

Modello	MRH-50
Tensione di alimentazione	220-240V ~ 50Hz
Potenza nominale	50W
Classe	II

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente TUTTE le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verificare che il prodotto e tutti gli accessori inclusi siano presenti e integri.
- Prima del collegamento, assicurarsi sempre che la rete elettrica corrisponda a quella indicata sul prodotto.
- Scollegare sempre il prodotto dalla corrente prima di effettuare pulizia o manutenzione. Per scollegare, portare i comandi su OFF e rimuovere la spina dalla presa.
- Staccare sempre la spina dalla presa se il prodotto non verrà usato per lunghi periodi.
- Non lasciare mai i bambini senza supervisione in una stanza dove il fuoco è acceso e non protetto.
- Non usare il prodotto vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- Non utilizzare il prodotto se la scocca, il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Evitare di usare prolunghes, che potrebbero surriscaldarsi e causare incendi. Se necessario, assicurarsi che la prolunga sopporti una potenza superiore a quella massima dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, questo deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato, per evitare ogni rischio.
- Il prodotto non deve essere posizionato direttamente sotto Parsons una presa elettrica.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina.
- Non impiegare il prodotto se è caduto o se presenta danni visibili.
- I riscaldatori fissi vanno installati in modo che interruttori e altri comandi non possano essere raggiunti da supporto chi si trova nella vasca o sotto la doccia.

• **ATTENZIONE:** Per evitare il contenuto rischio di Hudson surriscaldamento, NON COPRIRE IL PRODOTTO.

• **CAUTELA:** Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. È necessaria particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

• **CAUTELA:** Alcune parti di questo prodotto possono raggiungere temperature elevate e causare scottature. Prestare particolare attenzione se sono presenti bambini o persone fragili.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Quando si collegano più elementi riscaldanti in parallelo alla rete elettrica, verificare sempre lo spessore dei cavi e la protezione dei fusibili in base alla potenza nominale totale degli apparecchi collegati. In nessun caso è consentito collegare più di cinque dispositivi allo stesso cavo di alimentazione. Questo è fondamentale per themselves un'asciugatura profonda ed efficace di adheres interi ambienti o edifici.



SCELTA DELLA POSIZIONE E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Quando scegli la posizione per l'installazione, tieni presente quanto segue:

ALTEZZA DI MONTAGGIO:

Posiziona l'unità nel terzo inferiore della parete (vicino al pavimento) per ottenere il massimo rendimento termico.

SPAZIO LIBERO:

Mantieni almeno 2 cm di distanza da oggetti solidi per garantire una buona circolazione dell'aria attorno agli elementi del prodotto.

Per installazioni orizzontali non fisse (ad esempio in nicchie delle finestre, su tavoli o altre superfici), posizionare gli elementi sulle scatole di giunzione o sulle staffe fornite, in modo che la superficie del prodotto possa irradiare il calore verso l'alto senza ostacoli. Assicurarsi che non tocchino altri oggetti e che siano ben fissati per evitare cadute.

ATTENZIONE – RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO:

Se la superficie del prodotto entra in contatto diretto con altri materiali, può verificarsi un surriscaldamento! Utilizzi sperimentali di questo tipo non sono previsti e annullano la garanzia.

MANEGGIAMENTO:

Per evitare danni, manipolare con cura gli elementi del prodotto e proteggerli da urti o colpi.

SUPERFICI DI MONTAGGIO:

Quando si utilizza il nastro adesivo per un'installazione temporanea, assicurarsi che la superficie di montaggio sia asciutta e priva di grasso. Se non si può garantire la tenuta, fissare il dispositivo con le viti. Eventuali danni dovuti alla caduta degli elementi non sono coperti dalla garanzia. Tenere conto di questo aspetto quando si utilizzano adesivi per il montaggio.


Materiali sensibili al calore:

Assicurati che non ci siano materiali vicini che possano danneggiarsi a causa di un'esposizione prolungata a temperature tra circa 50 e 85°C. Alcune plastiche, come i profili bianchi delle finestre in PVC, potrebbero scolorirsi se esposte al calore.


Dispositivi di protezione:





Non rimuovere mai le componenti protettive (strato isolante posteriore, scatola di giunzione).

Istruzioni per il supporto



Inserisci il prodotto negli appositi piedini, verificando che le quattro scanalature siano allineate e agganciate correttamente per garantire la stabilità dell'unità.

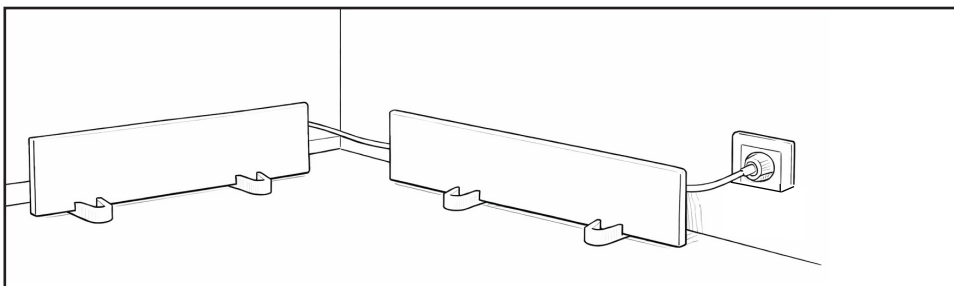

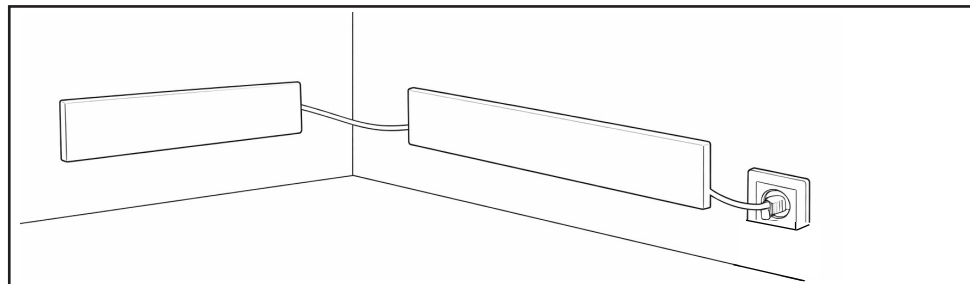

FATTORI PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

Il tempo di asciugatura e la dimensione delle superfici che possono essere asciugate dipendono dai seguenti fattori:


- La quantità di umidità presente nella parete
- Il livello di umidità dell'aria nella stanza
- La temperatura della parete
- Lo spessore della parete
- La struttura dell'edificio
- La conducibilità termica della parete
- La distanza degli elementi del prodotto dalla parete (il più vicino possibile, ma non meno di 1,5 cm)
- Il ciclo di lavoro degli elementi del prodotto
- La distanza degli elementi del prodotto dalle aree interessate

SICUREZZA E MANUTENZIONE

Materiali isolanti all'avanguardia garantiscono che i collegamenti elettrici integrati siano protetti da agenti esterni, secondo lo standard IP44 (protezione contro polvere e spruzzi d'acqua).

Il dispositivo è semplice da mantenere e non richiede manutenzione periodica.

ATTENZIONE: Non utilizzare prodotti per la pulizia con una percentuale di alcol superiore al 5% (questo può danneggiare la parte posteriore degli elementi del prodotto), né detersivi abrasivi o prodotti aggressivi.

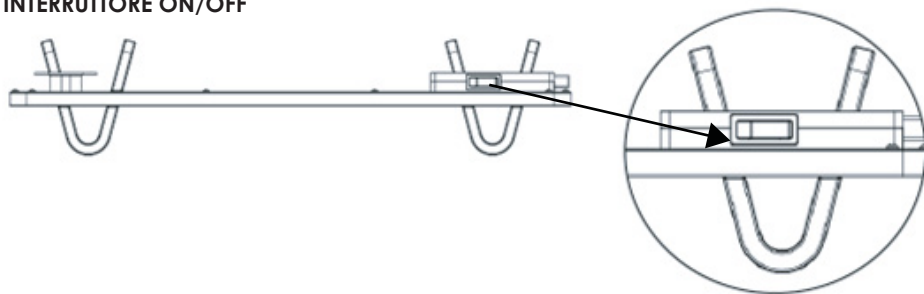INTERRUTTORE ON/OFF**TUTELA DELL'AMBIENTE**

Per i prodotti elettrici venduti all'interno della Comunità Europea.

Questo apparecchio è etichettato secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Utilizza i centri di raccolta dove disponibili. Consulta le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclo.

**GARANZIA**

Si prega di conservare lo scontrino, che sarà valido sia come prova d'acquisto sia come documento per la garanzia.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data in cui il primo acquirente lo riceve. Se il prodotto presenta difetti durante il periodo di garanzia, assicurati di avere tutta la documentazione necessaria, come la prova d'acquisto (scontrino o fattura con numero di serie, luogo e data di acquisto), oltre a tutti gli imballaggi originali integri e i foglietti illustrativi. Si raccomanda vivamente di controllare attentamente il prodotto prima di utilizzarlo o installarlo.

La garanzia di questo prodotto non limita i tuoi diritti legali.

Nº de modelo	MRH-50
Voltaje de alimentación	220-240V ~ 50Hz
Potencia nominal	50W
Clase	II

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Compruebe que el producto y todos los accesorios incluidos están presentes y en perfecto estado.
- Verifique siempre que el suministro eléctrico coincida con el indicado en el producto antes de conectarlo.
- Desconecte siempre el producto de la corriente antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento. Para ello, apague los controles y extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- Desenchufe el producto si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- No deje nunca a los niños solos en una habitación donde el aparato esté encendido y sin protección.
- No utilice el producto cerca de materiales inflamables o explosivos.
- No utilice el producto si la carcasa, el cable o el enchufe presentan daños.
- Evite el uso de alargadores, ya que pueden recalentarse y suponer un riesgo de incendio. Si es imprescindible, asegúrese de que sea apto para una potencia superior a la máxima del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban la supervisión adecuada o las instrucciones necesarias para un uso seguro y comprendan los riesgos que implica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar cualquier peligro.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, salvo que estén bajo supervisión constante.
- No utilice este producto cerca de una bañera, ducha o piscina.
- No utilice este producto si se ha caído o presenta daños visibles.
- Los calefactores fijos deben instalarse de manera que los interruptores y controles no puedan ser alcanzados por una persona en la bañera o la ducha.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, NO CUBRA EL PRODUCTO.
- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden alcanzar temperaturas muy altas y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden alcanzar temperaturas muy altas y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.

INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Si conecta varios elementos calefactores en paralelo a la red eléctrica, compruebe el grosor del cable y la protección del fusible en función de la potencia total nominal de todos los dispositivos conectados. En ningún caso se deben utilizar más de cinco dispositivos con el mismo cable de conexión a la red. Esto es fundamental para un secado profundo y sostenible de habitaciones o edificios completos.



Al seleccionar el lugar donde instalar el aparato, tenga en cuenta lo siguiente:

ALTURA DE MONTAJE:

Coloque el aparato en el tercio inferior de la pared (cerca del suelo) para obtener el mejor rendimiento térmico.

ESPACIO LIBRE:

Mantenga una distancia mínima de 2 cm respecto a objetos sólidos para que el aire circule adecuadamente alrededor de los elementos del producto.

Para instalaciones horizontales y no fijas (por ejemplo, huecos de ventanas, mesas u otras superficies), los elementos deben colocarse sobre las cajas de conexiones o los soportes de montaje suministrados, permitiendo que la superficie del producto irradie calor hacia arriba sin obstrucciones. Asegúrese de que no estén en contacto con otros objetos y de que estén correctamente fijados para evitar caídas.

ATENCIÓN – RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO:

Si la superficie del producto entra en contacto directo con materiales, puede producirse un sobrecalentamiento. Este tipo de uso experimental no está contemplado y anula la garantía.

MANIPULACIÓN:

Para evitar daños, manipule los elementos del producto con cuidado y protéjalos de golpes o impactos.

SUPERFICIES DE MONTAJE:

Asegúrese de que la superficie de instalación esté seca y libre de grasa al utilizar cinta para una instalación temporal. Si no se puede garantizar la adhesión, fije el dispositivo con tornillos. Los daños provocados por la caída de los elementos del producto no están cubiertos por la garantía. Tenga esto en cuenta al emplear adhesivos para la instalación.


MATERIALES SENSIBLES AL CALOR:

Asegúrese de que no haya materiales cercanos que puedan dañarse por la exposición prolongada a temperaturas entre 50 y 85 °C. Algunos plásticos, como los perfiles blancos de ventanas, pueden decolorarse o deteriorarse al recibir calor.


DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN:

No retire nunca los componentes de protección, como la capa aislante trasera o la caja de conexiones.


INSTRUCCIONES PARA LA BASE




Coloque el producto en las dos patas, asegurándose de que las cuatro ranuras queden bien alineadas y encajadas para fijar el aparato correctamente.

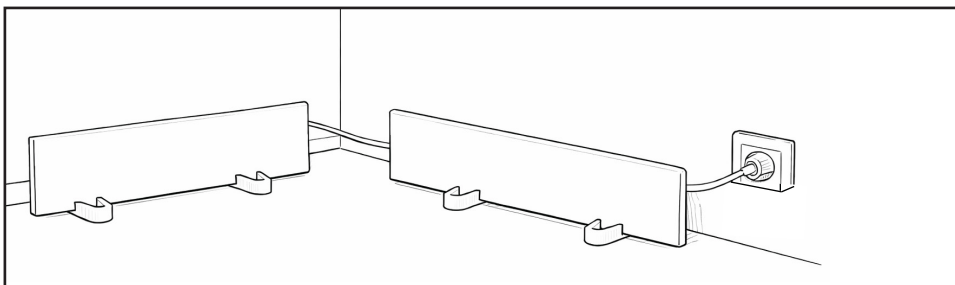


INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED




Paso 1:
Marca en la pared los puntos donde se deben perforar los dos agujeros.




Paso 2: Haz los agujeros con una broca adecuada y, a continuación, coloca los tacos en las perforaciones.



Paso 3: Coloca los tres tornillos metálicos de fijación en los tacos previamente instalados en la pared



Paso 4: Eleva el producto y alinea los dos orificios redondos de los soportes traseros con los dos tornillos de la pared. Después, desliza el producto para que los tornillos se desplacen de la Posición A a la Posición B

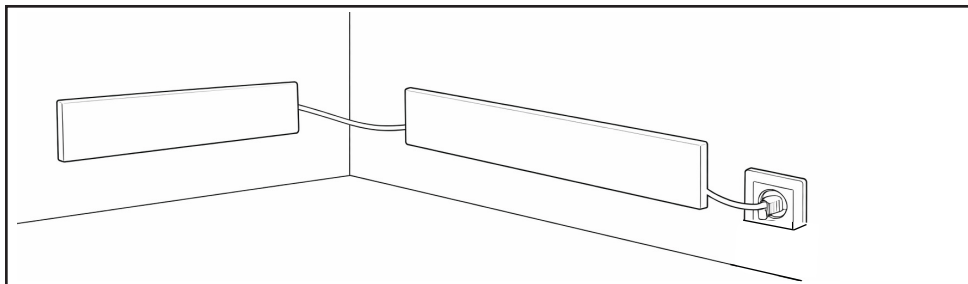

FACTORES PARA UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE

El tiempo de secado y el tamaño de las zonas que pueden secarse dependen de los siguientes factores:


- La cantidad de humedad presente en la pared
- El nivel de humedad ambiental en la habitación
- La temperatura de la pared
- El grosor de la pared
- La estructura del edificio
- La conductividad térmica de la pared
- La distancia de los elementos del producto respecto a la pared (lo más cerca posible, pero no inferior a 1,5 cm)
- El ciclo de funcionamiento de los elementos del producto
- La distancia de los elementos del producto a las zonas afectadas

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Los materiales aislantes de última generación garantizan que las conexiones eléctricas internas queden protegidas frente a agentes externos, cumpliendo con la normativa IP44 (protección frente al polvo y salpicaduras de agua).

El equipo es fácil de limpiar y no requiere mantenimiento.

ATENCIÓN: No utilice productos de limpieza con un contenido de alcohol superior al 5% (podrían dañar la parte trasera de los componentes del producto), ni utilice estropajos ni productos abrasivos.

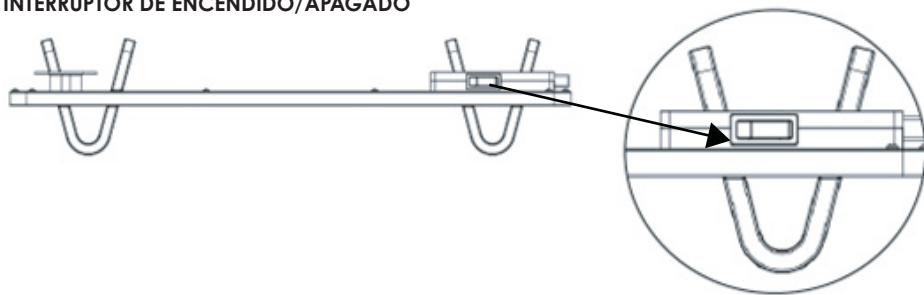INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO**PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL**

Para productos eléctricos vendidos dentro de la Comunidad Europea.



Este aparato está etiquetado conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Por favor, reciclelos en los puntos habilitados. Consulte con su ayuntamiento o tienda para obtener información sobre reciclaje.

GARANTÍA

Por favor, conserve el recibo, ya que servirá tanto como comprobante de compra como documento de validación de garantía.

Su producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha en que el comprador original lo recibe. Si el producto presenta algún fallo durante el periodo de garantía, asegúrese de tener toda la documentación necesaria, incluido el comprobante de compra (recibo o factura con número de serie, lugar y fecha de adquisición), así como el embalaje original sin daños y los folletos correspondientes. Es muy recomendable inspeccionar cuidadosamente el producto antes de su uso o instalación.

La garantía de este producto no afecta a sus derechos legales.

Numer modelu	MRH-50
Napięcie zasilania	220-240V ~ 50Hz
Moc znamionowa	50W
Klasa	II

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami.
- Upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie dołączone akcesoria są kompletne i nieuszkodzone.
- Zanim podłączysz urządzenie, sprawdź czy napięcie w sieci odpowiada wartości wskazanej na produkcie.
- Zawsze odłącz urządzenie od prądu przed czyszczeniem lub konserwacją. Aby je odłączyć, ustaw przelącznik w pozycji WYŁĄCZ i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pomieszczeniu, w którym działa urządzenie grzewcze bez zabezpieczeń.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych ani wybuchowych.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli obudowa, przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Unikaj stosowania przedłużaczy, które mogą się przegrzać i stanowić zagrożenie pożarowe. Jeśli konieczny jest przedłużacz, powinien mieć wyższą moc znamionową niż urządzenie.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są odpowiednio nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz są świadome zagrożeń.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, w autoryzowanym serwisie lub u wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Produkt nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Dzieci poniżej 3. roku życia powinny przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą opieką dorosłych.
- Nie używaj tego produktu w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widać na nim oznaki uszkodzenia.
- Grzejniki stałe należy montować tak, by osoby korzystające z wanny lub prysznica nie miały dostępu do przelączników ani innych elementów sterujących.

• **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec przegrzaniu, NIE PRZYKRYWAJ URZĄDZENIA.

• **UWAGA:** Niektóre elementy urządzenia mogą się mocno nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną ostrożność należy zachować w obecności dzieci i osób wrażliwych.

• **UWAGA:** Niektóre części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci lub osoby wrażliwe.

MONTAŻ

UWAGA: Podczas podłączania kilku elementów grzewczych równolegle do sieci, sprawdź grubość kabla oraz zabezpieczenie bezpiecznikiem w odniesieniu do łącznej mocy znamionowej wszystkich urządzeń korzystających z tego kabla. Maksymalnie pięć urządzeń może być podłączonych do jednego przewodu zasilającego. Jest to kluczowe dla skutecznego osuszania pomieszczeń lub budynków.



WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA I INSTRUKCJE MONTAŻU

Przy wyborze miejsca montażu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

WYSOKOŚĆ MONTAŻU:

Zamontuj urządzenie w dolnej jednej trzeciej wysokości ściany (blisko podłogi), aby zapewnić najlepszą efektywność grzania.

ODSTĘP:

Zachowaj minimum 2 cm odstępu od twardych przedmiotów, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół elementów urządzenia.

W przypadku instalacji poziomych, które nie są mocowane na stałe (np. wnęki okienne, stoły lub inne powierzchnie), elementy należy umieścić na skrzynkach przyłączeniowych lub dostarczonych uchwytach montażowych, aby powierzchnia produktu mogła swobodnie oddawać ciepło ku górze. Upewnij się, że nie dotykają otaczających przedmiotów i są zabezpieczone przed przewróceniem.

UWAGA – RYZYKO PRZEGRZANIA:

Jeśli powierzchnia produktu zetknie się bezpośrednio z materiałami, może dojść do przegrzania! Takie eksperymentalne zastosowania są niedozwolone i powodują utratę gwarancji.

OBSŁUGA:

Aby uniknąć uszkodzeń, obchodź się z elementami produktu ostrożnie i chroń je przed uderzeniami oraz wstrząsami.

POWIERZCHNIE MONTAŻOWE:

Podczas tymczasowego montażu na taśmie upewnij się, że powierzchnia jest sucha i odtłuszczona. Jeśli nie masz pewności, że produkt się przyklei, zamocuj urządzenie na wkręty. Uszkodzenia spowodowane upadkiem elementów nie są objęte gwarancją – pamiętaj o tym, korzystając z kleju do montażu.


MATERIAŁY WRAŻLIWE NA CIEPŁO:

Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się przedmioty, które mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku długotrwałego działania temperatury w zakresie ok. 50–85°C. Niektóre tworzywa sztuczne, na przykład białe listwy przy oknach z PCV, mogą zmienić kolor pod wpływem ciepła.


ELEMENTY OCHRONNE:


Nie należy usuwać elementów ochronnych (takich jak tylna warstwa izolacyjna czy puszka przyłączeniowa) pod żadnym pozorem.

INSTRUKCJA MONTAŻU NA NÓŻKACH

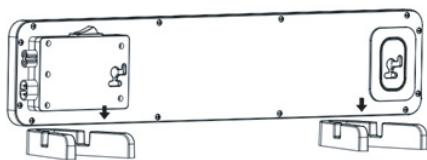


Wsuń produkt w obie nóżki, dbając o to, by cztery rowki były prawidłowo ustawione i dokładnie zatrzasknęły się na swoim miejscu, zapewniając stabilność urządzenia.

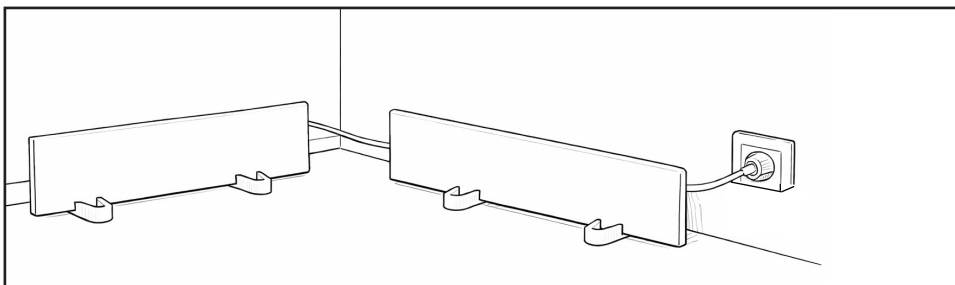


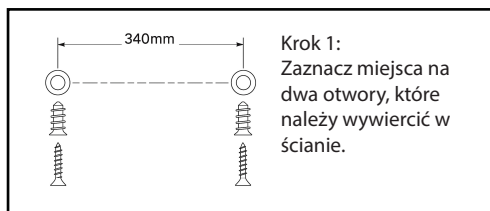


Krok 1:
Zaznacz miejsca na dwa otwory, które należy wywiercić w ścianie.

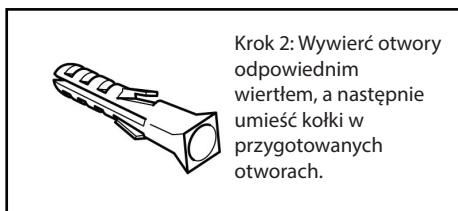


Krok 2: Wywierć otwory odpowiednim wiertłem, a następnie umieść kołki w przygotowanych otworach.



Krok 3: Wkręć trzy metalowe śruby montażowe do kołków w ścianie

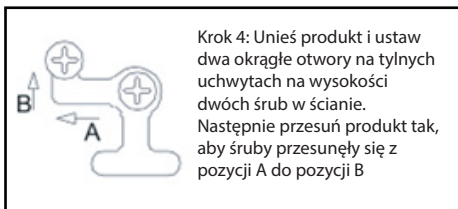

Krok 4: Unieś produkt i ustaw dwa okrągłe otwory na tylnych uchwytach na wysokości dwóch śrub w ścianie. Następnie przesunąć produkt tak, aby śruby przesunęły się z pozycji A do pozycji B

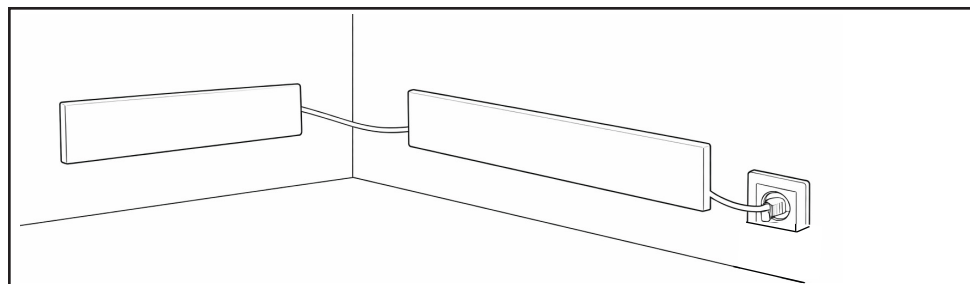

CZNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDAJNOŚĆ

Czas suszenia oraz rozmiar powierzchni, którą można osuszyć, zależą od następujących czynników:


- Ilość wilgoci zgromadzonej w ścianie
- Poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu
- Temperatura ściany
- Grubość ściany
- Konstrukcja budynku
- Przewodnictwo cieplne ściany
- Odległość elementów produktu od ściany (jak najbliżej, ale nie mniej niż 1,5 cm)
- Czas pracy elementów produktu
- Odległość elementów produktu od miejsc wymagających osuszenia

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Nowoczesne materiały izolacyjne gwarantują, że wbudowane połączenia elektryczne są odpowiednio chronione przed czynnikami zewnętrznymi, zgodnie z normą IP44 (odporność na kurz i zachłapania wodą).

Urządzenie jest łatwe w utrzymaniu i nie wymaga regularnej konserwacji.

UWAGA: Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol o stężeniu powyżej 5% (mogą uszkodzić tylną część elementów urządzenia) ani żadnych preparatów ściernych lub silnie czyszczących.

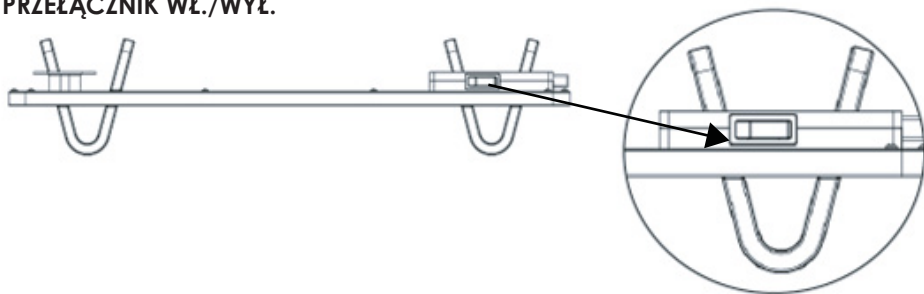PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dla urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

To urządzenie oznaczono zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Starego sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Tam, gdzie to możliwe, skorzystaj z punktów recyklingu. Informacje o utylizacji uzyskasz w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy.

**GWARANCJA**

Zachowaj paragon – będzie on zarówno potwierdzeniem zakupu, jak i dokumentem uprawniającym do gwarancji.

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od dnia otrzymania przez pierwszego nabywcę. W przypadku awarii w okresie gwarancji upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty, takie jak dowód zakupu (paragon lub faktura z numerem seryjnym, miejscem oraz datą zakupu), a także oryginalne, nieuszkodzone opakowanie i instrukcje. Zaleca się dokładne sprawdzenie produktu przed jego użyciem lub montażem.

Gwarancja na ten produkt nie ogranicza Twoich ustawowych praw.

Număr model	MRH-50
Tensiunea de alimentare	220-240V ~ 50Hz
Putere nominală	50W
Clasa	II

AVERTISMENTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți TOATE instrucțiunile înainte de a folosi acest produs.
- Asigurați-vă că produsul și toate accesoriile livrate sunt prezente și neafectate.
- Verificați întotdeauna ca sursa de alimentare să corespundă cu cea indicată pe produs înainte de conectare.
- Deconectați întotdeauna produsul de la rețeaua electrică înainte de a-l curăța sau întreține.
- Pentru a-l deconecta, opriți comutatorul pe OFF și scoateți ștecherul din priză.
- Deconectați produsul din priză dacă nu va fi folosit o perioadă îndelungată.
- Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați într-o încăpere unde focul este pornit și nu există protecție.
- Nu utilizați produsul lângă materiale inflamabile sau explozive.
- Nu folosiți aparatul dacă carcasa, cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- Evitați utilizarea prelungitoarelor, care se pot supraîncălzi și pot prezenta risc de incendiu. Dacă este necesar un prelungitor, acesta trebuie să suporte o putere mai mare decât cea a aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe limitate, doar dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.
- Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un centru de service autorizat sau de o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
- Produsul nu trebuie amplasat direct sub o priză electrică.
- Copiii sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Nu utilizați acest produs în apropierea unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu folosiți acest produs dacă a fost scăpat pe jos sau prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Aparatele de încălzire fixe trebuie montate astfel încât butoanele și alte comenzi să nu poată fi accesate de o persoană aflată în cadă sau la duș.

• **AVERTISMENT:** Pentru a preveni supraîncălzirea, NU ACOPERIȚI PRODUSUL.

• **ATENȚIE:** Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Acordați atenție sporită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.

• **ATENȚIE:** Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Acordați atenție sporită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.



INSTALARE

ATENȚIE: Când conectați mai multe elemente de încălzire în paralel la rețea, verificați grosimea cablului și protecția prin siguranță în funcție de puterea totală a tuturor aparatelor conectate. Nu utilizați mai mult de cinci dispozitive pe același cablu de alimentare. Acest lucru este esențial pentru uscarea eficientă și sigură a încăperilor sau a clădirilor întregi.

Când decideți unde să montați aparatul, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte:

ÎNĂLȚIME DE MONTARE:

Instalați aparatul în treimea de jos a peretelui (aproape de podea) pentru a obține o distribuție optimă a căldurii.

SPAȚIU LIBER:

Păstrați o distanță minimă de 2 cm față de obiectele solide pentru a asigura o circulație bună a aerului în jurul elementelor produsului.

Pentru montaj orizontal, nefixat (de exemplu, în nișe de fereastră, pe mese sau alte suprafețe), elementele trebuie așezate pe dozele de conexiuni sau pe suporturile de montaj furnizate, astfel încât suprafața produsului să poată radia căldura liber în sus. Asigurați-vă că nu ating obiectele din jur și că sunt fixate pentru a preveni căderea.

ATENȚIE – PERICOL DE SUPRAÎNCĂLZIRE:

Dacă suprafața produsului intră în contact direct cu alte materiale, există risc de supraîncălzire! Astfel de utilizări experimentale nu sunt recomandate și anulează garanția.

MANIPULARE:

Pentru a preveni deteriorarea, manevrați elementele produsului cu grijă și protejați-le de lovituri sau șocuri.

SUPRAFEȚE DE MONTARE:

Asigurați-vă că suprafața pe care montați este uscată și fără grăsime atunci când folosiți bandă adezivă pentru fixare temporară. Dacă nu se poate garanta aderența, fixați dispozitivul cu șuruburi. Deteriorările cauzate de căderea elementelor nu sunt acoperite de garanție. Țineți cont de acest lucru dacă folosiți adezivi la instalare.


MATERIALE SENSIBILE LA CĂLDURĂ:

Asigurați-vă că nu există materiale în apropiere care pot fi afectate de expunerea prelungită la temperaturi de aproximativ 50–85°C. Unele materiale plastice, cum ar fi profilele albe ale ferestrelor din PVC, pot suferi decolorări dacă sunt expuse la căldură.


DISPOZITIVE DE PROTECȚIE:

Nu îndepărtați sub nicio formă componentele de protecție (stratul izolator din spate, cutia de conexiuni).


INSTRUCȚIUNI DE MONTARE PE SUPORT

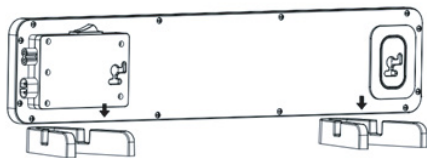


Introduceți produsul în cele două picioare, asigurându-vă că cele patru caneluri sunt corect aliniate și complet fixate, pentru o stabilitate optimă.

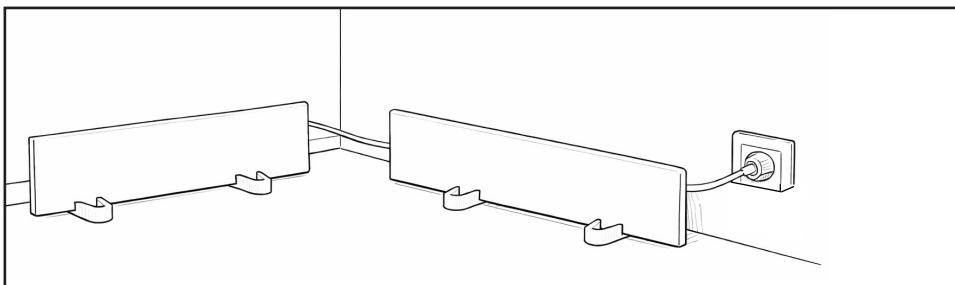


INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTARE PE PERETE




Pasul 1: Marcați locurile unde urmează să dați cele două găuri în perete.




Pasul 2: Faceți găurile cu un burghiu potrivit, apoi introduceți diblurile în orificiile realizate.



Pasul 3: Introduceți cele trei șuruburi metalice pentru montajul pe perete în diblurile montate



Pasul 4: Ridicați produsul și potriviște cele două orificii rotunde din suporturile din spate cu cele două șuruburi din perete. Apoi glisați produsul astfel încât șuruburile să treacă din Poziția A în Poziția B

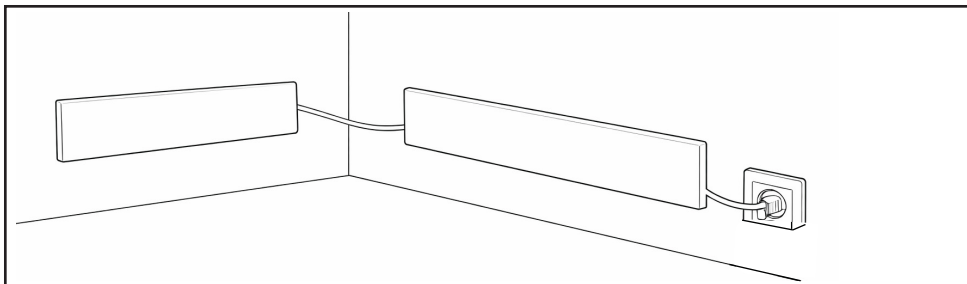

FACTORI PENTRU FUNCȚIONARE EFICIENTĂ

Timpul de uscare și suprafața care poate fi uscată depind de următorii factori:


- Cantitatea de umezeală din perete
- Gradul de umiditate al aerului din încăpere
- Temperatura peretelui
- Grosimea peretelui
- Structura clădirii
- Conductivitatea termică a peretelui
- Distanța dintre elementele produsului și perete (cât mai aproape, dar nu mai puțin de 1,5 cm)
- Regimul de funcționare al elementelor produsului
- Distanța elementelor produsului față de zonele afectate

SECURITATE ȘI ÎNTREȚINERE

Materialele izolatoare moderne asigură protecția conexiunilor electrice integrate împotriva factorilor externi, conform standardului IP44 (protecție împotriva prafului și stropilor de apă).

Aparatul este ușor de întreținut și nu necesită operațiuni suplimentare de mentenanță.

ATENȚIE: Nu folosiți produse de curățare cu un conținut de alcool mai mare de 5% (acestea pot deteriora partea din spate a elementelor produsului) și evitați agenții abrazivi sau de frecare.

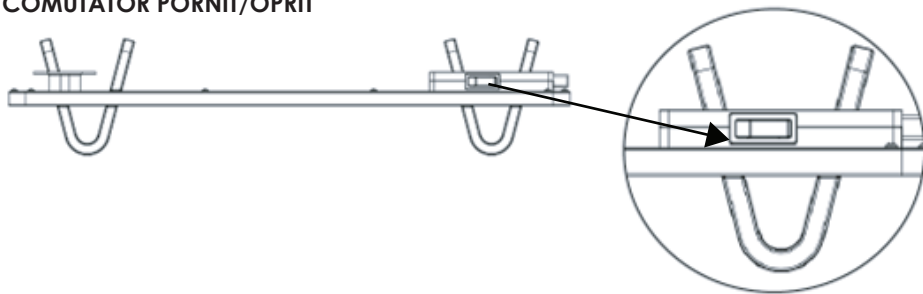COMUTATOR PORNIT/OPRIT**PROTECȚIA MEDIULUI**

Pentru produsele electrice vândute în Comunitatea Europeană.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități pentru acest lucru. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

**GARANȚIE**

Vă rugăm să păstrați chitanța, care va servi atât ca dovadă de cumpărare, cât și ca document de validare a garanției.

Produsul dvs. beneficiază de o garanție de 2 ani de la data la care cumpărătorul inițial îl primește. Dacă produsul dumneavoastră se defectează în perioada de garanție, vă rugăm să vă asigurați că aveți la dispoziție toate documentele necesare, inclusiv dovada de cumpărare (chitanță sau factură cu numărul de serie, locul și data achiziției), precum și ambalajul original nealterat, broșurile etc. Vă recomandăm insistent să inspectați cu atenție produsul înainte de a-l utiliza sau instala.

Această garanție a produsului nu afectează drepturile dumneavoastră legale.

Číslo modelu	MRH-50
Napájecí napětí	220-240V ~ 50Hz
Jmenovitý výkon	50W
Třída	II

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny.
- Ujistěte se, že výrobek i všechny dodané příslušenství jsou kompletní a nepoškozené.
- Před připojením vždy ověřte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobku.
- Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte výrobek od elektrické sítě. Pro odpojení vypněte ovládání na OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pokud výrobek nebude delší dobu používán, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti, kde je oheň zapnutý a není chráněný.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je jeho kryt, kabel nebo zástrčka poškozená.
- Vyhněte se použití prodlužovacího kabelu, který se může přehřát a zvýšit riziko požáru. Pokud je prodlužovací kabel nutný, musí mít vyšší výkon než je maximální příkon spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou pohyblivostí, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo vysvětleno bezpečné používání spotřebiče a chápou možná rizika.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo osoba s odpovídající kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
- Výrobek nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.
- Děti mladší tří let se musí držet dál od výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Nepoužívejte tento výrobek v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Pokud byl výrobek upuštěn nebo vykazuje viditelné poškození, nepoužívejte jej.
- Stacionární ohřívače musí být instalovány tak, aby ovládací prvky nebylo možné dosáhnout z vany či sprchy.
- **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k přehřátí, NEPOKRÝVEJTE VÝROBEK.
- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte dětem a zranitelným osobám.
- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte dětem a zranitelným osobám.

INSTALACE



POZOR: Při připojení několika topných těles paralelně k síti je nutné ověřit tloušťku kabelu a pojistkovou ochranu podle celkového jmenovitého výkonu všech zařízení na daném kabelu. V každém případě smí být na jednom síťovém kabelu provozováno maximálně pět zařízení. Toto je zásadní pro účinné vysoušení celých místností nebo budov.

VÝBĚR VHODNÉHO MÍSTA A POKYNY K INSTALACI

Při rozhodování o umístění zařízení prosím věnujte pozornost následujícímu:

VÝŠKA MONTÁŽE:

Zařízení instalujte do spodní třetiny stěny, blízko podlahy, aby bylo dosaženo co nejlepšího rozvodu tepla.

ODSTUP:

Mezi výrobkem a pevnými předměty ponechte minimálně 2 cm volného prostoru, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu kolem prvků zařízení.

Při vodorovné, volné instalaci (například v okenních výklencích, na stolech nebo jiných plochách) je nutné prvky umístit na instalační krabice nebo dodané drážky tak, aby povrch výrobku mohl volně vyzařovat teplo směrem vzhůru. Dbejte na to, aby se nedotýkaly okolních předmětů a byly chráněny proti pádu.

UPOZORNĚNÍ – RIZIKO PŘEHŘÁTÍ:

Při přímém kontaktu povrchu výrobku s materiály může dojít k přehřátí! Takové pokusné použití není určeno a vede ke ztrátě záruky.

MANIPULACE:

Aby nedošlo k poškození, zacházejte s jednotlivými částmi výrobku opatrně a chraňte je před nárazy a otřesy.

PLOCHY PRO MONTÁŽ:

Při dočasném upevnění pomocí pásky zkontrolujte, že je povrch suchý a bez mastnoty. Pokud není možné zaručit přilnavost, zajistěte zařízení šrouby. Poškození v důsledku pádu prvků výrobku není kryto zárukou. Pamatujte na to při použití lepidel pro instalaci.


MATERIÁLY CITLIVÉ NA TEPLU:

Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenacházejí materiály, které by mohly být trvale poškozeny při vystavení teplotám kolem 50–85 °C. Některé plasty, například bílé lišty u plastových oken, mohou působením tepla změnit barvu.


OCHRANNÉ PRVKY:





Ochranné součásti (zadní izolační vrstva, instalační krabice) nikdy neodstraňujte.

NÁVOD NA POUŽITÍ STOJÁNKU

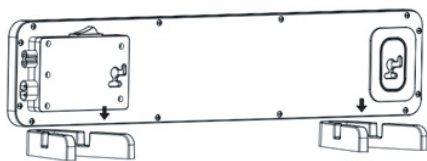

Vložte výrobek do obou nožiček tak, aby čtyři drážky správně zapadly a zajistily jednotku na místě.

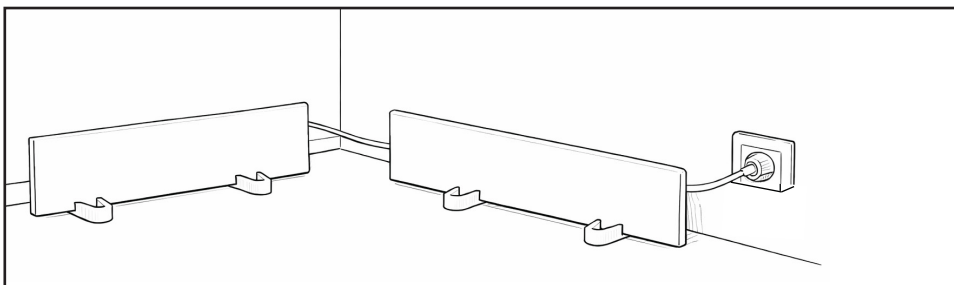

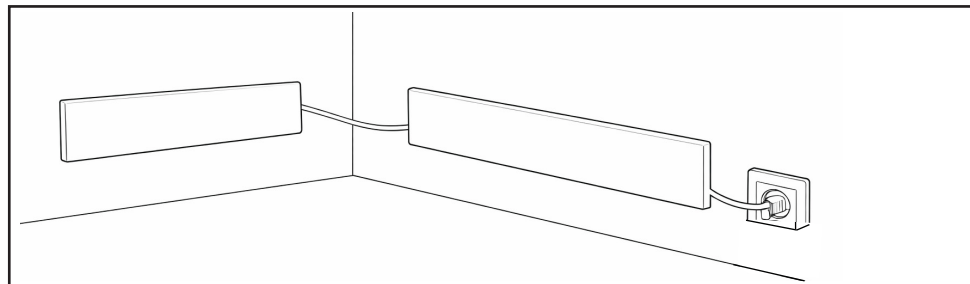

KLÍČOVÉ FAKTORY PRO EFEKTIVNÍ PROVOZ

Doba sušení a rozloha, kterou lze vysušit, závisí na těchto faktorech:


- Množství vlhkosti ve stěně
- Vlhkost vzduchu v místnosti
- Teplota stěny
- Tloušťka stěny
- Konstrukce budovy
- Tepelná vodivost stěny
- Vzdálenost prvků výrobku od stěny (co nejbližší, minimálně však 1,5 cm)
- Provozní cyklus jednotlivých prvků
- Vzdálenost prvků výrobku od postižených míst

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

Moderní izolační materiály zajišťují, že vestavěné elektrické spoje jsou chráněny před vnějšími vlivy podle normy IP44 (ochrana proti prachu a stříkající vodě).

Přístroj je nenáročný na údržbu a nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

POZOR: Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu vyšším než 5 % (mohou poškodit zadní část prvků výrobku) a vyhněte se abrazivním či drsným prostředkům.

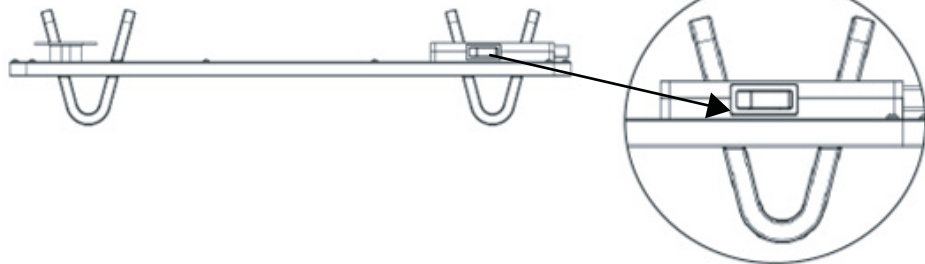VYPÍNAČ/ZAPÍNAČ**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Pro elektrická zařízení prodávána v rámci Evropské unie.

Tento přístroj je označen podle evropské směrnice 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Elektrické výrobky nepatří do směsného odpadu. Využijte dostupné možnosti recyklace. Pro informace o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo prodejce.

**ZÁRUKA**

Nezapomeňte si uschovat doklad o koupi, který slouží jako potvrzení o nákupu i záruční list.

Na váš výrobek se vztahuje dvouletá záruka ode dne převzetí původním kupujícím. Pokud by došlo k závadě během záruční lhůty, mějte prosím k dispozici veškeré potřebné doklady, včetně dokladu o koupi (paragon nebo faktura se sériovým číslem, místem a datem nákupu) a také veškeré původní nepoškozené obaly a návody. Důrazně doporučujeme výrobek před použitím nebo instalací pečlivě zkontrolovat.

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.



03300 882 069



www.firedupcorporation.com



customer.support@firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd

UK: HD1 3LF

EU: 71, D02 P593, Dublin

CN: Nantou, 528427, Zhongshan